



Art. No. 7002520 000 000



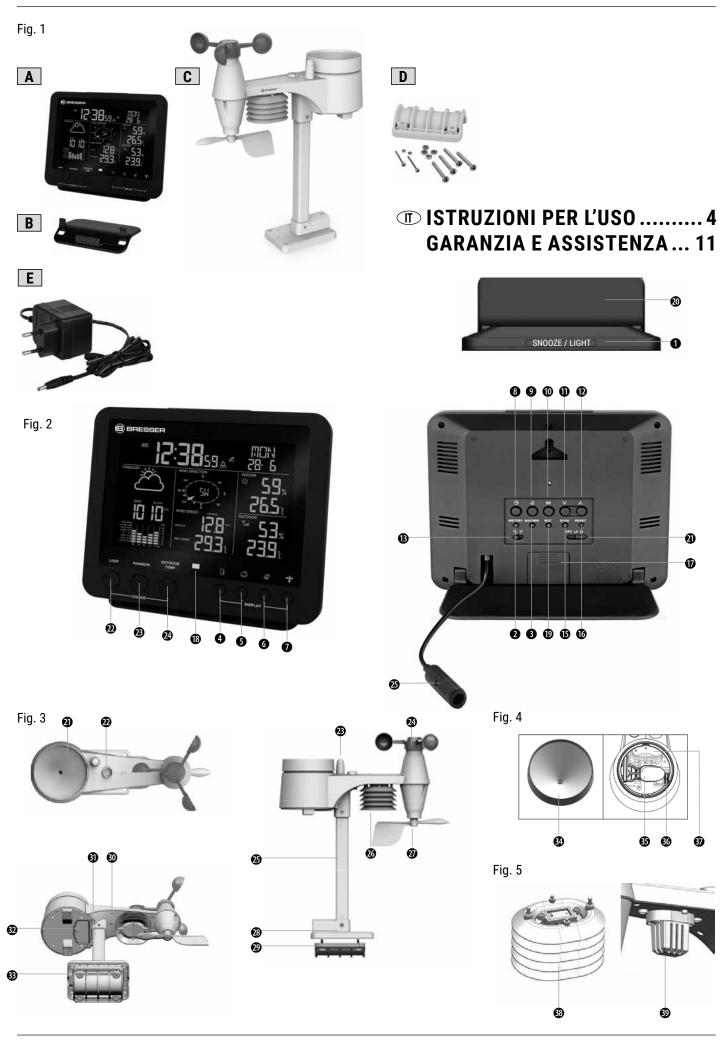

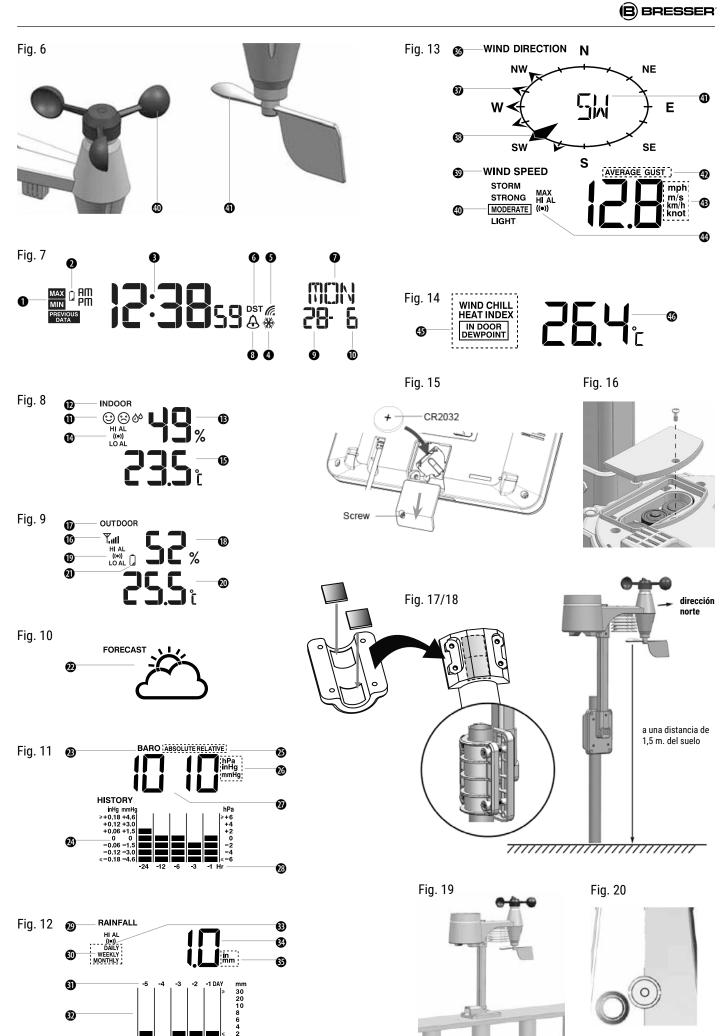

INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE

Questo manuale d'uso va considerato parte integrante dell'apparecchio. Prima di usare l'apparecchio, leggere con attenzione le indicazioni di sicurezza e il manuale d'uso. Conservare il manuale d'uso per poterlo utilizzare di nuovo in un secondo momento. Se si vende o si cede l'apparecchio, consegnare il manuale d'uso ad ogni successivo possessore/utilizzatore del prodotto.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo privato. È stato sviluppato come supporto elettronico per l'utilizzo di servizi multimedi-

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

/!\ PERICOLO!

Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, ecc.) fuori dalla portata dei bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

!\ RISCHIO DI FOLGORAZIONE!

Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionati da una sorgente di corrente (alimentatore e/o batterie). L'utilizzo deve avvenire soltanto conformemente a quanto descritto nella guida, in caso contrario esiste il PERICOLO di SCOSSA ELETTRICA!

✓! RISCHIO DI CORROSIONE!

La fuoriuscita dell'acido della batteria può causare corrosione! Evitare che l'acido della batteria entri in contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido, sciacquare immediatamente le parti interessate con abbondante acqua pulita e rivolgersi ad un medico.

PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE!

Non esporre l'apparecchio a temperature elevate. Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Non cortocircuitare o buttare nel fuoco l'apparecchio e le batterie! Un surriscaldamento oppure un utilizzo non conforme può provocare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!

! NOTA!

Non smontare l'apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Egli provvederà a contattare il centro di assistenza e se necessario a spedire l'apparecchio in riparazione.

Mai immergere l'apparecchio in acqua.

Non esporre l'apparecchio a urti e vibrazioni violente, polvere, temperature elevate per lunghi periodi o umidità estrema. Si possono causare malfunzionamenti, cortocircuiti, danni alle batterie e ai componenti.

Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Sostituire le batterie scariche o usate sempre con una serie di batterie nuove completamente cariche. Non utilizzare batterie di marche, tipi o livelli di carica diversi. Togliere le batterie dall'apparecchio nel caso non venga utilizzato per un periodo prolungato!

Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati dalla tensione a seguito dell'inserimento erroneo delle batterie.

CONTENIDO DE LA ENTREGA (Fig. 1)

Estación base (A), pie para la estación base (B), sensor exterior (C), material para el montaje (D), alimentazione elettrica (E), 1x pila de botón CR2032, instrucciones de uso

Precisa pilas (no incluidas en la entrega):

3 pilas micro (1.5V, tipo AA)

COMPONENTES

Dispositivo básico (Fig. 2)

1. Tasto SNOOZE/LIGHT 2. Tasto HISTORY 3. Tasto MAX/MIN 4. Tasto 🗓 5. Tasto 🕮 6. Tasto 🖏 7. Tasto INDEX 8. Tasto (5) 9. Tasto 🖨 10. Tasto (**) 11. Tasto V 12. Tasto ∧ 13. Interruttore scorrevole °C/°F 14. Tasto RRC

15. Tasto SCAN 16. Pulsante RESET 17. Vano batterie 18. Spia di segnalazione

19. Display LCD con retroilluminazione

20. Piede di appoggio

21. Interruttore scorrevole OFF/LO/HI

22. Tasto LOOP 23. Tasto RAINBOW

24. Tasto OUTDOOR TEMP

25. Presa DC

Sensore esterno 5-in-1 (fig. 3)

21. Collettore acqua piovana (imbuto)

22. Livella a bolla d'aria 23. Antenna

24. Girante eolica 25. Asta di montaggio verticale

26. Coperchio lamellare 27. Segnavento 28. Supporto 29. Staffa per tubi 30. Spia di funzionamento rossa 31. Tasto di RESET

32. Coperchio vano batterie 33. Viti di montaggio

Componenti del sensore esterno

Pluviometro (Fig. 4)

34. Collettore (imbuto) 35. Bilancia ribaltabile 36. Scarico 37. Sensore pioggia

Sensore di temperatura e umidità dell'aria (Fig. 5)

38. Coperchio / protezione lamellare

39. Alloggiamento sensore (sensore di temperatura e umidità dell'aria)

Sensore vento (Fig. 6)

40. Girante eolica (anemometro) 41. Segnavento

CONTENUTO VISUALIZZATO

Ora / Calendario (Fig. 7)

1. Visualizzazione MAX/MIN e dati precedenti (PREVIOUS DATA)

2. Indicazione livello batteria stazione base

4. Avviso di gelata attivo 5. Potenza del segnale radio 6. Ora legale /solare (DST) attiva

7. Giorno della settimana 8. Allarme sveglia attivo

9. Giorno 10. Mese

Temperatura interna e umidità dell'aria (Fig. 8)

11. Indicatore delle condizioni climatiche interne

12. Informazioni ambiente chiuso

13. Umidità dell'aria (interna)

14. Impostazione valore massimo / minimo (HI AL/LO AL) e allarme on

15. Temperatura interna

Temperatura esterna e umidità dell'aria (Fig. 9)

16. Intensità del segnale sensore esterno

17. Informazioni spazio esterno

18. Umidità dell'aria (esterna)

19. Impostazione valore massimo / minimo (HI AL/LO AL) e allarme on

20. Temperatura esterna

21. Indicatore livello batterie sensore esterno

Trend meteo (Fig. 10)

22. Simbolo trend meteo

(B) BRESSER

Barometro (Fig. 11)

- 23. Informazioni barometro 24. Istogramma
- 25. Umidità dell'aria assoluta/relativa (ABSOLUTE/RELATIVE)
- 26. Unità di misura della pressione atmosferica (hPa, inHq, mmHq)
- 27. Valore di misurazione pressione atmosferica
- 28. Valori di misurazione orari

Precipitazioni (Fig. 12)

- 29. Informazioni precipitazioni
- 30. Informazioni intervallo temporale
- 31. Valori di misurazione giornalieri 32. Istogramma
- 33. Impostazione valore massimo (HI AL) e allarme attivo
- 34. Quantità precipitazioni attuali
- 35. Unità di misura precipitazioni (pollici, mm)

Direzione/velocità del vento (Fig. 13)

- 36. Informazioni direzione del vento
- 37. Direzioni del vento nelle ultime ore
- 38. Direzione del vento attuale
- 39. Informazioni velocità del vento
- 40. Condizioni del vento
- 41. Direzione del vento attuale
- 42. Velocità del vento media (AVERAGE) e raffiche di vento (GUST)
- 43. Unità di misurazione della velocità del vento (mph, m/s, km/h, knots)
- 44. Impostazione valore massimo (HI AL) e allarme attivo

Temperatura percepita / Indice di calore / Punto di rugiada (Fig. 14)

- 45. Informazioni temperatura percepita (WIND CHILL), indice di calore (HEAT INDEX) oppure punto di rugiada (INDOOR DEWPOINT)
- Valore per temperatura percepita, indice di calore o punto di rugiada

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

! IMPORTANTE!

- Prima di mettere in funzione il sensore esterno, inserire le batterie nella stazione base.
- 2. Appoggiare la stazione base il più vicino possibile al sensore esterno.
- Azionare il sensore esterno e l'unità principale entro il campo di trasmissione effettivo.

Nel caso di sostituzione delle batterie, togliere sempre le batterie sia dal sensore esterno che dalla stazione base e reinserirle nella sequenza corretta in modo da poter impostare nuovamente il collegamento radio! Se ad esempio si dovessero sostituire soltanto le batterie del sensore esterno, il segnale potrebbe essere assente o non corretto.

Nota bene: la portata effettiva dipende dai materiali di costruzione degli edifici e dalla posizione dell'unità base e del sensore esterno. Eventuali fattori esterni (diverse emittenti radio ed altre fonti di interferenza) possono ridurre sensibilmente la distanza possibile. In questi casi è consigliabile cercare altre collocazioni sia per l'apparecchio base che per il sensore esterno. A volte basta spostare gli apparecchi di pochi centimetri!

ALIMENTAZIONE

Stazione base (Fig. 15)

- Inserire il cavo di collegamento DC nell'apposita presa sull'unità principale.
- Dopo aver inserito le batterie, per un breve istante prima che inizi la ricezione del segnale orario appaiono sul display tutti i segmenti di visualizzazione.
- 3. Dopo circa 8 secondi l'orologio radiocomandato inizia a ricercare il segnale orario.

Inserimento delle batterie per il backup (facoltativo)

- 1. Aprire delicatamente il coperchio del vano batterie.
- 2. Inserire pila a bottone CR2032 rispettando le polarità indicate.
- 3. Richiudere il vano batterie.

! NOTA BENE!

- Se dopo l'inserimento delle batterie sul display non viene visualizzato nessun contenuto, premere il pulsante RESET con un oggetto appuntito.
- 2. In alcuni casi, condizioni meteorologiche avverse potrebbero impe dire l'immediata ricezione del segnale radio.

Sensore esterno (Fig. 16)

- 1. Aprire delicatamente il coperchio del vano batterie.
- 2. Inserire 3 batterie (tipo AA, 1.5V) rispettando le polarità indicate.
- 3. Richiudere il vano batterie.

! NOTA BENE!

- 1. Accertarsi che la guarnizione attorno al vano batteria sia perfettamente inserita per impedire all'acqua di penetrare.
- 2. Ora la spia di funzionamento rossa lampeggia ogni 12 secondi.

Indicazione "Batteria scarica"

Quando arriva il momento di sostituire le batterie, viene visualizzato il simbolo — accanto all'indicazione dell'ora (batterie della stazione base) oppure della temperatura esterna (batterie sensore esterno).

MONTAGGIO

Sensore esterno (fig. 17-20)

Montare il sensore esterno senza fili 5-in-1 in un luogo facilmente accessibile privo di ostacoli, sopra o in prossimità del sensore in modo da garantire la corretta rilevazione di pioggia e vento. Installare il sensore con l'anemometro rivolto verso nord per garantire il corretto allineamento della banderuola.

Fissare l'asta di montaggio e il supporto (in dotazione) su un palo o un'asta. La distanza minima dal pavimento deve essere di 1,5 m.

Fig. 18: Montaggio su un'asta (diametro del tubo: ca. 25-33 mm (ca. 1"-1,3")).

Fig. 19: Montaggio su un parapetto.

Fig. 20: Livella a bolla d'aria

Indicazioni di montaggio:

- 1. Montare il sensore esterno senza fili 5-in-1 a una distanza di almeno 1,5 m dal pavimento per garantire la corretta misurazione del vento.
- Scegliere una superficie libera a massimo 150 m di distanza dalla stazione base.
- Nell'applicare il sensore esterno accertarsi che sia allineato il più possibile orizzontalmente. A tale scopo utilizzare la livella a bolla d'aria integrata nella parte superiore del sensore.
- 4. Installare il sensore con l'anemometro rivolto verso nord per garantire il corretto allineamento della banderuola.

Stazione base (fig. 21)

Fig. 21





La stazione base si può appoggiare sul tavolo o montare a parete.

Applicare il piede di supporto con i perni nelle rispettive apposite fenditure nella parte inferiore della stazione base.

Per il montaggio a parete, sul retro in alto è prevista una fenditura triangolare che consente di fissare la stazione base ad una vite da parete (non in dotazione).

RICEZIONE DEI VALORI MISURATI E DEL SEGNALE ORARIO

Subito dopo aver inserito le batterie nel sensore esterno, questo inizia a trasmettere i valori misurati in intervalli di circa 45 secondi. Allo stesso modo l'apparecchio base dopo aver inserito le batterie inizia una ricerca del segnale radio del sensore esterno che dura circa 3 minuti . Quando la ricezione è corretta, sul display viene visualizzata la temperatura esterna. L'apparecchio base aggiorna i valori misurati a intervalli di circa 45 secondi.

Al termine l'apparecchio base cerca di ricevere il segnale radio DCF77, il segno di ricezione lampeggia . Se dopo 3-5 minuti viene ricevuto il segnale orario, inizia la visualizzazione di ora e data nel display. Il segno di ricezione ora viene visualizzato costantemente nel display. Data e ora vengono aggiornati automaticamente ogni giorno dall'apparecchio base alle ore 2:05 (CET)

| Simbolo | 4 | <i>(</i> a | C. | C. |
|-------------|---------|------------|---------|----------------|
| Potenza del | Nessun | Segnale | Segnale | Segnale eccel- |
| segnale | segnale | debole | normale | lente |

Collegamento manuale dopo la sostituzione della batteria

Nel caso di sostituzione delle batterie del sensore esterno, eseguire il collegamento manualmente.

- 1. Sostituire le batterie.
- 2. Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto SCAN.
- 3. Premere il tasto RESETsul sensore.

! NOTA BENE!

- Premendo il tasto RESET sul fondo del sensore si genera un nuovo codice per il processo di collegamento.
- 2. Smaltire sempre le batterie consumate in modo ecologico.

CANCELLAZIONE DEI DATI

Durante l'impostazione del sensore esterno è possibile che il sensore si attivi trasmettendo valori di misurazione errati relativi a precipitazioni e vento. In tal caso si renderà necessario eliminare i valori sbagliati. Non è tuttavia necessario eseguire un reset e creare un nuovo collegamento. Tenere semplicemente premuto il tasto HISTORY per circa 10 secondi. In questo modo saranno cancellati tutti i dati di misurazione raccolti fino a questo momento.

REGOLAZIONE DELL'ORA

La stazione base si regola automaticamente in base al segnale orario ricevuto. Per impostare manualmente ora/data, disattivare prima di tutto la ricezione del segnale orario tenendo premuto per circa 8 secondi il tasto RCC.

Regolazione manuale dell'ora

- Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto fino a quando lampeggia l'indicazione "12 or 24Hr".
- 2. Premere il tasto ∧ oppure ∨ per impostare la modalità desiderata seguito dal tasto ⊙, per passare alla fase successiva.
- Procedere allo stesso modo anche per le impostazioni per Zeitzone (Time Zone), ore, minuti, secondi, anno, mese, giorno, ripetizione sveglia, lingua, ora legale/solare.

! NOTA BENE!

- La stazione base interrompe automaticamente la modalità di impostazione se non viene premuto nessun tasto per 60 secondi.
- La ripetizione sveglia può essere impostata da un minimo di -23 a un massimo di +23 ore.
- 3. Le lingue selezionabili sono inglese (EN), francese (FR), tedesco(DE), spagnolo (ES) e italiano (IT).
- 4. L'ora legale/solare viene impostata automaticamente (auto) in produzione. L'orologio è programmato in modo da passare automaticamente dall'ora legale a quella solare. Questa funzione può essere disattivata dall'utente (OFF).

Disattivazione/attivazione della ricezione del segnale orario (Fig. 12)

- 1. Tenere premuto il tasto RCC per circa 8 secondi per disattivare la ricezione del segnale orario.
- 2. Tenere premuto il tasto RCC di nuovo per 8 secondi per riattivare la ricezione del segnale orario.

Fig. 2:



IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Attivazione/disattivazione della sveglia (e dell'avviso di gelata) (Fig. 13)

- 1. Premere il tasto 🛭 per visualizzare l'orario di sveglia.
- 2. Premere due volte il tasto 🔾 per attivare l'orario di sveglia.
- 3. Premere tre volte il tasto 💪 per attivare l'orario di sveglia con avviso di gelata.
- 4. Per disattivare la sveglia e l'avviso di gelata, premere il tasto 🖨 fino a quando i simboli di allarme non vengono più visualizzati.

Fig. 23



! NOTA BENE!

- Quando suona l'allarme sveglia, per interromperlo premere il tasto SNOOZE/LIGHT. L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti..
- 2. Premendo il tasto ዼ durante l'allarme sveglia, l'allarme sveglia viene disattivato fino al nuovo raggiungimento dell'orario di sveglia impostato.

Impostazione dell'orario di sveglia

- 1. Tenere premuto il tasto ♀ per circa 2 secondi per passare alla modalità di impostazione. Il campo delle ore lampeggia.
- 2. Premere il tasto ∧ o ∨ per impostare il valore desiderato, seguito dal tasto ᢒ, per passare al campo dei minuti.
- 3. Ripetere il passaggio 2 per inserire i minuti e premere infine il tasto ♀ per uscire dalla modalità di impostazione.


! NOTA BENE!

Premere due volte il tasto 😞 con la funzione di allarme disattivata per attivare il preallarme relativo alla temperatura (avviso di gelata). Se la temperatura esterna scende sotto a -3° C, l'allarme suona 30 minuti prima.

VISUALIZZAZIONE DEL TREND METEO

Questa stazione meteorologica dispone di un sensore integrato della pressione atmosferica e di un software che sulla base dei valori rilevati calcola una previsione meteo per le 12 ore successive e la rappresenta graficamente nel display.

Fig. 24



! NOTA BENE!

- 1. La precisione di un trend meteo tradizionale, basato sui valori di pressione atmosferica, è del 70-75 %.
- 2. Il trend meteo fa riferimento alle 12 ore successive e quindi può differire dalle condizioni meteorologiche attuali.
- 3. Il trend meteo "Neve" non si basa sui valori di pressione atmosferica, bensì sulle temperature esterne. Se la temperatura esterna scende al di sotto dei -3° C (26° F), viene visualizzato il trend "Neve".
- L'icona

 lampeggia sullo schermo quando la tempesta di pioggia viene.



PRESSIONE BAROMETRICA/ATMOSFERICA

La pressione atmosferica è la pressione rilevata in qualsiasi punto della Terra determinata dal peso esercitato sulla stessa dallo strato di aria. La pressione atmosferica è in relazione con la pressione media e si abbassa all'aumentare dell'altitudine. Per misurare la pressione atmosferica, i meteorologi utilizzano il barometro. Poiché le condizioni meteorologiche dipendono sensibilmente dalla variazione della pressione atmosferica, è possibile redigere una previsione meteorologica sulla base delle variazioni della pressione atmosferica rilevate.

Selezione della modalità di visualizzazione

- 1. Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto 🚔 per accedere alla modalità di impostazione della pressione atmosferica.
- Premere il tasto ∧ o ∨ per scegliere tra la pressione dell'aria assoluta e relativa:

ASSOLUTA: pressione atmosferica assoluta nella propria posizio-

ne specifica attuale

• RELATIVA: pressione atmosferica relativa, basata sul livello del

mare (N.N.)

Impostazione della pressione atmosferica relativa

- Consentire il rilevamento del valore della pressione atmosferica sul livello del mare (corrispondente alla pressione atmosferica relativa della propria località) attraverso il servizio meteo locale, Internet o altre fonti.
- Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto fino a quando il segnale ABSOLUTE o RELATIVE lampeggia.
- 3. Premere il tasto ∧ o ∨ per passare alla modalità RELATIVE.
- 5. Premere il tasto Λ o V per modificare il valore.
- Al termine, premere il tasto
 per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di impostazione.

! NOTA BENE!

- Il valore preimpostato per la pressione atmosferica relativa è di 1013 mbar/HPa (29,91 inHg) ed è calcolato in relazione al valore medio della pressione atmosferica.
- 2. Modificando il valore della pressione atmosferica relativa, si modifica anche il contenuto dei dati meteo visualizzati.
- 3. Il barometro integrato registra le variazioni della pressione atmosferica assoluta determinate dalle condizioni ambientali. In base ai dati raccolti, è possibile redigere una previsione delle condizioni meteorologiche delle 12 ore successive. A tale scopo, gli indicatori meteo già dopo un'ora di funzionamento cambiano in base alla pressione atmosferica assoluta calcolata.
- La pressione atmosferica relativa si basa sul livello del mare, tuttavia dopo un'ora di esercizio cambia in base alle variazioni della pressione dell'aria assoluta.

Selezione dell'unità di misura per il barometro

Premere più volte il tasto 🏖 fino a quando l'unità di misura desiderata non appare sul display: inHg, mmHg o hPa.

TEMPERATURA E UMIDITÀ DELL'ARIA

Indicatore delle condizioni climatiche interne

Il contenuto dell'indicatore delle condizioni climatiche interne viene determinato dai valori attuali della temperatura interna e della pressione atmosferica e viene rappresentato con alcune immagini.

Fig. 25

| 8 | 9 | ⊗ & |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| troppo freddo, troppo secco | ottimale | troppo caldo, troppo umido |

! NOTA BENE!

- 1. L'indicatore delle condizioni climatiche interne può variare a parità di temperatura se l'umidità dell'aria cambia.
- 2. Nel caso di temperature inferiori a 0° C (32° F) o superiori a 60° C (140° F) non è disponibile alcuna informazione sul clima.

PRECIPITAZIONI

Selezione della modalità di visualizzazione

La stazione base visualizza la quantità di precipitazioni in millimetri o in pollici, sulla base delle precipitazioni attuali rilevate in un'ora. Premere ripetutamente il tasto 🔞 fino a visualizzare il periodo desiderato sul display:

RATE: precipitazioni attuali nell'ultima ora

• DAILY: totale delle precipitazioni del giorno in corso, a partire

dalla mezzanotte

WEEKLY: totale delle precipitazioni della settimana in corso
 MONTHLY: totale delle precipitazioni del mese in corso

Fig. 26



! NOTA BENE!

Il totale delle precipitazioni viene aggiornato ogni 6 minuti di ogni ora intera, quindi rispettivamente ad ogni ora e 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e 54 minuti

Selezione dell'unità di misura per le precipitazioni


- Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto per accedere alla modalità di impostazione.
- 2. Premere il tasto \wedge o \vee per selezionare la visualizzazione in mm (millimetri) o in (pollici).
- 3. Al termine premere il tasto 🖫 per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di impostazione.

VELOCITÀ E DIREZIONE DEL VENTO

Lettura della direzione del vento

| Indicazione dire- zione del vento | Significato |
|--------------------------------------|--|
| | Velocità del vento attuale |
| - | Direzioni del vento degli ultimi 5 minuti (max. 6) |





Choisir le mode d'affichage

Premere ripetutamente il tasto 🊜 fino a visualizzare l'intensità desiderata nel display:

• AVERAGE: velocità media del vento, calcolata sulla base di tutte le

velocità degli ultimi 30 secondi

• GUST: raffica più forte dall'ultima rilevazione

Fig. 28 WIND SPEED AVERAGE CUST STORM STRONG MODERATE LIGHT

Viene visualizzata una rapida panoramica delle condizioni attuali del vento con le seguenti informazioni testuali:

| 3 | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Condizione del vento | leggero (LIGHT) | moderato (MODERATE) | forte (STRONG) | tem- pestoso (STORM) |
| Velocità | 2-6 mph 3-13 km/h | 9-25 mph 14-41 km/h | 26-54 mph 42-87 km/h | ≥ 55 mph ≥ 88 km/h |

Selezione dell'unità di misura della velocità del vento

 Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto per accedere alla modalità di impostazione.

- Premere il tasto ∧ o V per selezionare le unità mph (miglia orarie), m/s (metri al secondo), km/h (chilometri orari) oppure knots (nodi).
- Al termine premere il tasto per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di impostazione.

TEMPERATURA PERCEPITA / INDICE DI CALORE / PUN-TO DI RUGIADA

Lettura della temperatura percepita (WIND CHILL)

Premere ripetutamente il tasto INDEX fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione WIND CHILL (temperatura percepita).

Lettura dell'indice di calore (HEAT INDEX)

Premere ripetutamente il tasto INDEX fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione HEAT INDEX (indice di calore).

| Indice di calore | Avviso | Significato |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| 27° C - 32° C (80° F - 90° F) | Attenzione | Pericolo di sincope da calore |
| 33° C - 40° C (91° F - 105° F) | Prudenza | Pericolo di disidratazione |
| 41° C - 54° C (106° F - 129° F) | Pericolo | Possibilità di sincope da calore |
| ≥ 55° C (≥ 130° F) | Pericolo estre- mo | Estremo rischio di disidratazio- ne/colpo di calore |

Lettura del punto di rugiada (DEW-POINT) per ambienti chiusi

Premere ripetutamente il tasto INDEX fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione INDOOR DEWPOINT (punto di rugiada ambienti chiusi).

! NOTA BENE!

Per punto di rugiada si intende la temperatura sotto alla quale il vapore acqueo, in presenza di una pressione atmosferica costante, comincia nuovamente a condensarsi in acqua. L'acqua condensata che si va a formare su una superficie solida si chiama rugiada.

La temperatura del punto di rugiada si calcola in base alla temperatura interna e all'umidità dell'aria interna misurate.

DATI STORICI (TUTTI I DATI MISURATI NELLE ULTIME 24 ORE)

La stazione base registra automaticamente e visualizza tutti i dati misurati nelle ultime 24 ore.

Per visualizzare tutti i dati storici delle ultime 24 ore, premere il tasto HISTORY.

Sull'esempio dell'ora attuale 7:25, 28 marzo:

Premere ripetutamente il tasto HISTORY per visualizzare i valori misurati per le ore 7:00, 6:00, 5:00, ..., 5:00 (27 marzo), 6:00 (27 marzo), 7:00 (27 marzo)

In questo caso sul display vengono visualizzati gli ultimi valori relativi alla temperatura interna ed esterna, insieme a umidità dell'aria, pressione dell'aria, temperatura percepita, velocità del vento, precipitazioni e rispettivi orari e date.

SALVATAGGIO DEI VALORI MASSIMI E MINIMI

- Premere il tasto MAX/MIN per visualizzare i valori massimi e minimi. I valori vengono visualizzati nella sequenza: temperatura esterna max. > temperatura esterna min. > umidità dell'aria max. > umidità dell'aria min. (esterna) > Temperatura interna max. > Temperatura interna min. > Umidità dell'aria max. (interna) > Umidità dell'aria min. (interna) > Temperatura percepita max. (esterna) > Temperatura percepita min. (esterna) > Indice di calore min. (esterno) > Punto di rugiada max. (interno) > Punto di rugiada min. (interno) > Pressione atmosferica max. > Pressione atmosferica min. > Velocità del vento media max. > Intensità raffica max. > Precipitazioni max.
- Tenere premuto per circa 2 secondi il tasto MAX/MIN per resettare tutti i valori massimi e minimi salvati.

! NOTA BENE!

Durante la visualizzazione dei valori massimi e minimi viene visualizzato l'orario corrispondente.

ALLARME VALORE MASSIMO / MINIMO

Con l'allarme valore massimo/minimo (HI/LO AL) si possono raccogliere le informazioni relative alle condizioni atmosferiche cambiate. Una volta attivato, si sente un segnale acustico e la spia lampeggia non appena viene raggiunto un valore impostato. Intervalli e tipi di allarme supportati:


| Intervallo | Tipo di allarme disponibile |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Temperatura interna | HI AL / LO AL |
| Umidità dell'aria (interna) | HI AL / LO AL |
| Temperatura esterna | HI AL / LO AL |
| Umidità dell'aria (esterna) | HI AL / LO AL |
| Precipitazioni | HI AL* |
| Velocità del vento | HI AL |

HI AL = allarme valore massimo | LO AL = allarme valore minimo *Precipitazioni del giorno in corso dalla mezzanotte

Impostazione dell'allarme per valore massimo/minimo (Fig. 29)

- Premere ripetutamente il tasto (*) fino a visualizzare l'intervallo desiderato.
- 2. Premere il tasto ∧ oppure ∨ per impostare il valore desiderato.
- 3. Premere nuovamente il tasto (**) per salvare il valore impostato e passare all'intervallo successivo.

Fia. 29






Attivazione/disattivazione dell'allarme per valore massimo/minimo (Fig. 30)

- Premere ripetutamente il tasto (*) fino a visualizzare l'intervallo desiderato.
- 2. Premere il tasto $\mbox{\ensuremath{\mbox{$\mathcal{Q}$}}}$ per attivare o disattivare l'allarme.
- Premere nuovamente il tasto (**) per salvare le impostazioni e passare all'intervallo successivo.

Fig. 30







8



! NOTA BENE!

- La stazione base interrompe automaticamente la modalità di impostazione se non viene premuto nessun tasto per 5 secondi.
- All'attivazione dell'allarme il contenuto relativo all'intervallo per il quale è stato attivato l'allarme lampeggia e l'allarme suona per circa 2 minuti.
- Quando suona l'allarme, premendo il tasto SNOOZE/LIGHT è possibile interrompere l'allarme sveglia. L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti
- Premendo il tasto

 durante l'allarme, l'allarme sveglia viene disattivato fino al nuovo raggiungimento di un determinato intervallo di valori

L'allarme viene disattivato automaticamente dopo 2 minuti.

RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO

Fig. 31

| Yall | * | Y11 | Y., | Y |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Nessun sensore | Ricerca di segnale | Segnale potente | Segnale debole | Segnale perso |

Il segnale radio del sensore esterno 5-in-1 viene trasmesso ad una distanza di circa 150 m (distanza visiva).

Ostacoli fisici o altri impedimenti ambientali possono provocare un segnale debole o un'interruzione del collegamento.


Nel caso di una completa interruzione del collegamento è consigliabile orientare nuovamente la stazione base o il sensore esterno.

ORIENTAMENTO VERSO SUD DEL SENSORE

Il sensore esterno è orientato di serie verso nord. Alcuni utenti preferiscono orientare la freccia verso sud, ad esempio se vivono nell'emisfero australe (per es. in Australia o Nuova Zelanda).

- Installare il sensore esterno in modo che la freccia stampata sulla parte superiore sia rivolta verso sud (altrimenti procedere come descritto nel capitolo "Montaggio").
- Tenere premuto per circa 8 secondi il tasto fino a quando le frecce nella parte superiore della rosa dei venti (emisfero boreale) lampeggiano.
- Premere il tasto ∧ o ∨ per invertire l'orientamento della freccia (emisfero australe).

Fig. 32



 Premere nuovamente il tasto per salvare l'impostazione e abbandonare la modalità di impostazione.

VARIAZIONE DI COLORE DEL DISPLAY

- 1. Premere il tasto [LOOP] per attivare la variazione di colore automatica. Il contenuto del display cambia continuamente tra 256.
- 2. Premere nuovamente il tasto [LOOP] per disattivare la variazione di colore. Premere nuovamente più volte il tasto [RAINBOW] per selezionare un colore tra i seguenti e visualizzarlo continuamente: bianco > rosso > arancione > giallo > verde > azzurro > blu > lilla
- 3. Premere nuovamente il tasto **[LOOP]** per attivare la variazione di colore. Tenere premuto il tasto **[TUNE]** per scorrere l'intero spettro di 256 colori. Rilasciare il tasto **[TUNE]** una volta raggiunto il colore desiderato. Questo colore sarà visualizzato in maniera continua.
- 4. 3. Premere il tasto [LOOP] per disattivare la variazione di colore. Premere il tasto [OUTDOOR TEMP] per impostare il colore del display in base alla temperatura esterna. A questo punto il colore del display inizierà a cambiare secondo la seguente tabella dei valori:

| Campo di tempera- | Colore |
|----------------------|--------------|
| tura | |
| inferiore a -20.0° C | blu scuro |
| -19.9° e -11.0° C | blu chiaro 1 |
| -10.9° e -5.0° C | blu chiaro 2 |
| -4.9° e -2.0° C | blu chiaro 3 |
| -1.9° e 1.0° C | bianco |
| 1.1° e 4.0° C | verde chiaro |
| | 1 |
| 4.1° e 8.0° C | verde chiaro |
| | 2 |
| 8.1° e 12.0° C | giallo |
| 12.1° e 16.0° C | arancione 1 |

| Campo di tempera- | Colore |
|---------------------|-------------|
| tura | |
| 16.1° e 20.0° C | arancione 2 |
| 20.1° e 24.0° C | arancione 3 |
| 24.1° e 28.0° C | rosso 1 |
| 28.1° e 32.0° C | rosso 2 |
| 32.1° e 36.0° C | rosa 1 |
| 36.1° e 40.0° C | rosa 2 |
| 40.1° e 45.0° C | viola |
| superiore a 45.1° C | grigio |
| | |

ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE

| LEIMINALIONE DELLE ANOMALIE | | |
|--|---|--|
| Problema/Sintomo | Soluzione | |
| Valori di misurazione de- lle precipitazioni troppo alti o assenti | Controllare i punti di ingresso ed uscita del sensore pioggia. Pulire se necessario. Accertarsi che il sensore esterno sia allineato orizzontalmente. Se necessario allinearlo di nuovo. | |
| Valori di misurazione della temperatura e umidità dell'aria troppo alti o assenti | Controllare il coperchio lamellare. Pulire se necessario. Controllare l'alloggiamento sensore. Pulire se necessario. | |
| শূলা e (nessun segna- le da 15 minuti) | Appoggiare una accanto all'altro la stazione base e il sensore esterno. | |
| Yai e ER (nessun segnale da 1 ora) | Accertarsi che la stazione base non si trovi nelle dirette vicinanze di altri apparecchi elettrici che potrebbero disturbare il collegamento radio. (Per es. televisore, computer, microonde) Se il problema persiste, eseguire il reset per la stazione base e il sensore esterno. | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| DANAT TERIOTIONE TEORIONE | | | |
|--|--|--|--|
| Stazione base | | | |
| Alimentazione elettrica | AC 4.5V 300mA Tipo: HX0180450300A2E | | |
| Batterie | 1x pila de botón CR2032 | | |
| Unità di misura pressione aria | hPa, inHg, mmHg | | |
| Intervallo misurazione pressione aria | 540 - 1100 hPa | | |
| Unità di misura temperatura | °C / °F | | |
| Intervallo di misurazione temperatura | -10° - 50° C | | |
| Intervallo di misurazione umidità dell'aria | 20% - 90% | | |
| Visualizzazione ora | HH:MM:SS | | |
| Formati ora | 12 o 24 ore | | |
| Visualizzazione calendario | GG/MM/AA oppure MM/GG/AA | | |

| Sensore 5-in-1 | |
|------------------------------------|---------------|
| Batterie | 3 x AA, 1.5 V |
| Unità di misura temperatura | °C / °F |
| Intervallo misurazione temperatura | -40° - 60° C |

| Intervallo misurazione umidità dell'aria | 1% - 99% |
|--|--|
| Unità di misura precipitazioni | mm, inch |
| Intervallo di misurazione precipitazioni | 0 - 9999 mm (0 - 393.7 inch) |
| Unità di misura velocità del vento | mph, m/s, km/h, knot |
| Intervallo di misurazione velocità del vento | 0 - 112 mph, 0 - 50 m/s, 0 - 180 km/h, 0 - 97 knots |
| Indicazioni direzioni vento | 16 |

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di procedere con la pulizia, staccare l'apparecchio dalla sorgente di corrente (rimuovere le batterie)! Pulire l'apparecchio soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare liquidi detergenti per evitare danni ai componenti elettronici.


Pulizia del collettore acqua piovana (imbuto)



- 1. Ruotare il collettore per l'acqua piovana di 30° in senso antiorario.
- 2. Estrarre delicatamente l'imbuto dall'alto.
- 3. Pulirlo e rimuovere sporco e insetti.
- 4. Applicare nuovamente l'imbuto una volta completamente pulito e asciutto.

Pulizia del sensore termo-igro

Fig. 34



- 1. Svitare le due viti sotto il sensore con un piccolo cacciavite a stella.
- 2. Sfilare delicatamente il coperchio lamellare verso il basso.
- 3. Rimuovere delicatamente sporco ed insetti dall'alloggiamento del sensore.

! NOTA BENE!

Il coperchio lamellare è composto da diversi elementi incastrati tra loro. I due elementi inferiori sono chiusi. Non modificare la sequenza! Il sensore all'interno dell'alloggiamento non deve venire a contatto con l'acqua!

- 4. Pulire le lamelle e rimuovere sporco e insetti.
- 5. Applicare nuovamente il coperchio lamellare una volta completamente pulito e asciutto.

SMALTIMENTO

Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata. Le informazioni su uno omalizzata mazioni su uno smaltimento conforme sono disponibili presso il servizio di smaltimento comunale o l'Agenzia per l'ambiente locale.

Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE riguardante gli apparecchi elettrici ed elettronici usati e la sua applicazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettronici usati devono essere raccolti in maniera differenziata e destinati al riciclaggio ecologico.

Le batterie normali e ricaricabili devono essere correttamente smaltiti come sta previsto dalla legge. È possibile tornare batterie inutilizzati presso il punto di vendita o cedere in centri di raccolta organizzati dai comuni per la raccolta gratuitamente. Le batterie normali e ricaricabili sono contrassegnati con il simbolo corrispondente disposte per lo smaltimento e il simbolo chimico della sostanza inquinante. Per Esempio: "CD" sta per il cadmio, il "Hg" sta per mercurio e "Pb" per il piombo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il fabbricante, Bresser GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 7002520000000 e conforme alla direttiva; 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://www.bresser.de/download/7002520/CE/7002520000000_CE.pdf

(B) BRESSER

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die vollständigen Garantiebedingungen und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen. Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen. Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die Adresse manuals@bresser.de schicken oder eine Nachricht unter +49 (0) 2872 -8074-220* hinterlassen. Bitte geben Sie stets Ihren Namen, Ihre genaue Adresse, eine gültige Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die Artikelnummer und -bezeichnung an.

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB WARRANTY & SERVICE

The regular guarantee period is 5 years and begins on the day of purchase. You can consult the full guarantee terms and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms. Would you like detailed instructions for this product in a particular language? Then visit our website via the link below (QR code) for available versions. Alternatively you can also send an email to manuals@bresser.de or leave a message on +49 (0) 28 72 - 80 74-220*. Please always state your name, precise address, a valid phone number and email address, as well as the article number and name.

*Number charged at local rates in Germany (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

GARANTIE ET SERVICE

La durée normale de la garantie est de 5 ans à compter du jour de l'achat. Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie et les prestations de service sur www.bresser.de/warranty_terms. Vous souhaitez un mode d'emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site Internet à l'aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l'adresse manuals@bresser.de ou nous laisser un message au +49 (0) 28 72 – 80 74-220*. Indiquez toujours votre nom, votre adresse exacte, un numéro de téléphone et une adresse e-mail valides ainsi que le numéro de l'article et sa description.

**Numéro d'appel local en Allemagne (le montant des frais par appel téléphonique dépend du tarif de votre opérateur téléphonique) ; les appels depuis l'étranger entrainent des coûts plus élevés.

GARANTÍA Y SERVICIO

El período regular de garantía es 5 anos iniciándose en el día de la compra. Las condiciones de garantía completas y los servicios pueden encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms. ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles. O envíenos un mensaje a la dirección de correo manuals@bresser.de o déjenos un mensaje telefónico en el siguiente número +49 (0) 28 72 –80 74-220*. Asegúrese de dejar su nombre, dirección, teléfono válido, una dirección de correo electrónico así como el número del artículo y su descripción.

*Número local de Alemania (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

GARANZIA E ASSISTENZA

La durata regolare della garanzia è di 5 anni e decorre dalla data dell'acquisto. Le condizioni complete di garanzia e i servizi di assistenza sono visibili al sito www.bresser.de/warranty_terms. Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/download/7002520





www.bresser.de/start/bresser



Bresser GmbH

Gutenbergstr. $2 \cdot \text{DE-46414}$ Rhede Germany

 $www.bresser.de \cdot service@bresser.de$